



 armacellular[®]

oneflex[®]

ARMACELL YALITIM A.Ş. HAKKINDA

DAS YALITIM 2010 yılında, mekanik tesisat sektöründe ısı yalıtımı amaçlı olarak kullanılan elastomerik kauçuk köpüğü üretiminde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

DAS YALITIM kurulum sürecinin tamamlanması ile 2011 yılından itibaren, dünya ve Türkiye pazarında, performans ivmesi her geçen gün yükselen, geleceğe yönelik faaliyetlerde bulunan, kurumsal yapısını tamamlamış, kalite-sistem ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilerleme kaydeden, çevreye duyarlı bir üretici firma olarak yalıtım sektörüne hizmet etmektedir.

DAS YALITIM, taşıdığı vizyonu, sahip olduğu değerleri, altyapısı, tesisleri, teknolojisi, kalitesi, sosyal projeleri, profesyonel ve deneyimli insan kaynakları ile yaratmış olduğu farklılıkla sektörüne önderlik etme yolunda hızla ilerlemektedir.

Bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak, 2015 yılının başında, esnek yalıtım köpüklerinde dünyaca ünlü ARMACELL, ülkemizde yatırım için DAS YALITIM'ı tercih etmiştir.

DAS YALITIM'ın yenilenmiş fabrikası, ARMACELL'in dünyadaki 22. fabrikası olmuştur.

ARMACELL; Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetleri ile ülkemiz pazarında kalite algısını artıracak şekilde çalışmalarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

ARMACELL ailesinin bir ferdi olmanın sonucu; 2015 Haziran ayı itibari ile DAS YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş. olan ünvanımız ARMACELL YALITIM A.Ş. olarak değiştirilmiştir.



**DÜNYANIN HER YERİNDE
FARK YARATIR**

ARMACELL HAKKINDA

Armacell ekipman yalıtım piyasasında esnek yalıtım köpüklerinde bir dünya lideri ve ayrıca özel tasarlanmış köpüklerde de önde gelen bir tedarikçidir. 2014 senesinde, şirket mevcut 2600 çalışanı ile toplamda 452,2 milyon EURO net satış gerçekleştirmiştir. Dört kıtada 16 ülkede mevcut 23 üretim fabrikası ile Armacell uluslararası bir strateji izlemektedir. Şirket iki ana iş alanında çalışmaktadır: Gelişmiş Yalıtım bölümü mekanik ekipmanların yalıtımı için esnek yalıtım köpükleri geliştirir. Özel Tasarlanmış Köpükler bölümü de çok farklı yerlerde kullanılmak üzere hafif köpükler geliştirir ve pazarlar.

ARMAFLEX'e ek olarak, dünyanın esnek teknik yalıtım konusundaki öncü markası Armacell termoplastik yalıtım malzemeleri, kaplama sistemleri, yangın koruma ve gürültü kontrol çözümleri ve ayrıca birçok endüstriyel uygulamada özel köpükler sunmaktadır. Son yıllarda, Armacell petrol ve gaz pazarı için yeni yalıtım sistemleri, kompozit malzemeler için köpükler ve endüstriye yeni standartlar getiren düşük duman salımlı ürünler geliştirmiştir.

Armacell hakkında daha fazla bilgi www.armacell.com adresinde bulunabilir.



BÖLGE MERKEZİ

Münster, Almanya

Avrupa'daki Armacell grubu şirketlerin genel merkezi Münster, Almanya'dadır. Burada genel olarak sentetik kauçuk bazlı yalıtım ürünleri üretilir.

Üretim tesislerine ek olarak, merkez depo da Münsterde yer almaktadır. Depo, sadece Armacell GmbH tarafından değil, ayrıca diğer Avrupa merkezlerine mal ve malzeme sevk edilmesi için de kullanılmaktadır.





Elastomerik Kauçuk Köpük

Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda etkin bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlar.




2013
Yalıtım Sektörü
Başarı Ödülleri
“Yılın Tesisat Yalıtımı”
Özel Ödülü



2011
Yalıtım Sektörü
Başarı Ödülleri
“Yılın Yatırımı” Ödülü



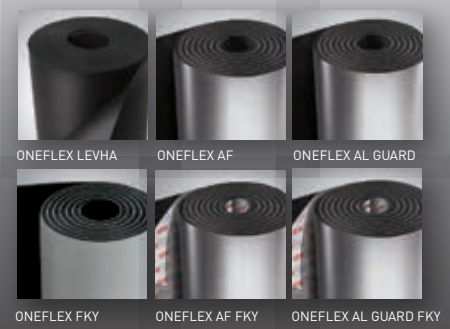

ONEFLEX LEVHA/RULO

01
4 - 9



ONEFLEX BORU

02
10-12



ONEFLEX YARDIMCI MALZEMELER

03
14



ONEFLEX AMBALAJ VE NAKLIYE BİLGİLERİ


04
15-16

oneflex® LEVHA

ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI



- Geniş üretim yelpazesi;
- 7 farklı kalınlık, 2 farklı genişlikte üretim;
- Kanalların yalıtımı için en uygun ebatlarda (1000-1200 mm) üretilmektedir.
- Dikdörtgen kesitli kanallarda fire oranını düşürür.
- Yuvarlak kesitli kanallarda ise bant kullanımını azaltarak, toplam maliyetten tasarruf sağlar.
- Esnek yapısı sayesinde kanal bağlantı noktalarında titreşimi azaltmaya yardımcı olur.
- Kanala yapıştırma sırasında Oneflex Formix® kontakt yapıştırıcı kullanılması uygundur.

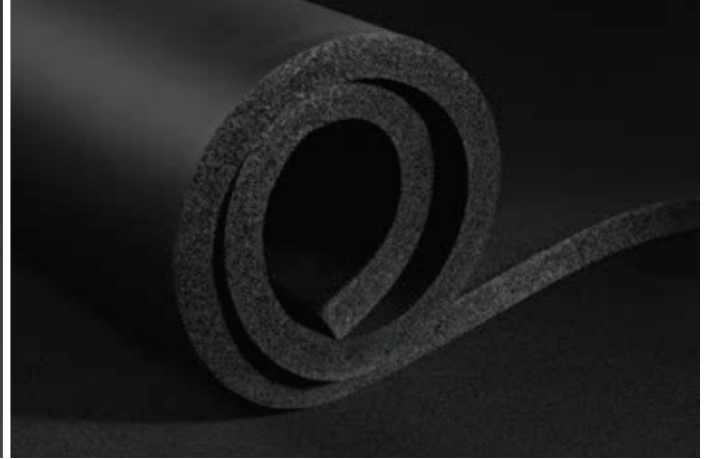

Kalınlık (mm)	Levha Genişliği (1000 mm)				Levha Genişliği (1200 mm)			
	Ürün Kodu	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo	Ürün Kodu	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
6	ON-6-99/E	31,23	30	936,89	ON-6-99/EW	30,56	36	1.100,16
9	ON-9-99/E	41,55	20	831,09	ON-9-99/EW	40,92	24	982,14
13	ON-13-99/E	59,30	14	830,24	ON-13-99/EW	57,46	16.80	965,28
19	ON-19-99/E	87,84	10	878,39	ON-19-99/EW	85,26	12	1.023,11
25	ON-25-99/E	117,93	8	943,46	ON-25-99/EW	114,21	9.60	1.096,44
32	ON-32-99/E	167,48	6	1.004,89	ON-32-99/EW	157,53	7.20	1.134,19
40	ON-40-99/E	253,79	4	1.015,17	ON-40-99/EW	254,51	4.80	1.221,65
50	ON-50-99/E	306,65	4	1.226,61	ON-50-99/EW	297,78	4.80	1.429,34


Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.

ARMACELL YALITIM A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından ARMACELL YALITIM A.Ş. sorumlu değildir.

oneflex
FKY

FİLELİ KENDİNDEN YAPIŞKANLI ELASTOMERİK KAUCUK KÖPÜĞÜ

- Uygulama zamanından ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Kendinden yapışkanlıdır.
- Tam bir sızdırmazlık sağlar ve işçilik hatalarını ortadan kaldırır.
- Fire oranını % 2-3'lere indirir.
- Kanalların yalıtımı için en uygun ebatlarda (1000-1200 mm) üretilmektedir.
- Esnek yapısı sayesinde kanal bağlantı noktalarında titreşimi azaltmaya yardımcı olur.
- Akrilik esaslı yapıştırıcısı sayesinde, yüksek yapışma mukavemeti sağlar.
- PP taşıyıcı tabakası ile birlikte kolay montaj

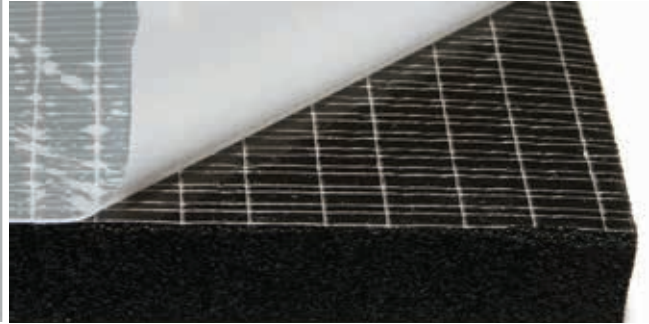

Kalınlık (mm)	Levha Genişliği (1000 mm)				Levha Genişliği (1200 mm)			
	Ürün Kodu	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo	Ürün Kodu	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
6	ON-6-99/EA	62,17	30	1.865,01	-	-	-	-
9	ON-9-99/EA	72,25	20	1.445,00	ON-9-99/EWA	71,44	24	1.714,55
13	ON-13-99/EA	90,56	14	1.267,84	ON-13-99/EWA	88,54	16.80	1.487,41
19	ON-19-99/EA	120,75	10	1.207,51	ON-19-99/EWA	118,10	12	1.417,26
25	ON-25-99/EA	152,06	8	1.216,45	ON-25-99/EWA	148,01	9.60	1.420,94
32	ON-32-99/EA	200,06	6	1.200,35	ON-32-99/EWA	192,37	7.20	1.385,05
50	ON-50-99/EA	350,60	4	1.402,41	ON-50-99/EWA	334,90	4.80	1.607,54

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.

ARMACELL YALITIM A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından ARMACELL YALITIM A.Ş. sorumlu değildir.

oneflex
AF

ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI ELASTOMERİK KAUCUK KÖPÜĞÜ

- Alüminyum ve polyester laminasyonlu kaplama.
- Yüksek kaliteli hammadde seçimi ile en iyi performans.
- Kanal yalıtımı için en uygun ebatlarda (1000-1200 mm) üretim.
- Dış ortama dayanıklı ambalaj.
- Uygulama zamanından ve işçilikten tasarruf.
- Mekanik darbelerle karşı yüksek dayanım.



Kalınlık (mm)	Levha Geniřliđi (1000 mm)				Levha Geniřliđi (1200 mm)			
	Ürün Kodu	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo	Ürün Kodu	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
6	ON-6-99/E-AL	54,53	30	1.635,88	-	-	-	-
9	ON-9-99/E-AL	64,61	20	1.292,24	ON-9-99/EW-AL	63,80	24	1.531,24
13	ON-13-99/E-AL	82,92	14	1.160,91	ON-13-99/EW-AL	80,90	16.80	1.359,10
19	ON-19-99/E-AL	113,11	10	1.131,13	ON-19-99/EW-AL	110,47	12	1.325,60
25	ON-25-99/E-AL	144,42	8	1.155,35	ON-25-99/EW-AL	140,38	9.60	1.347,62
32	ON-32-99/E-AL	192,42	6	1.154,52	ON-32-99/EW-AL	184,73	7.20	1.330,06
50	ON-50-99/E-AL	342,97	4	1.371,86	ON-50-99/EW-AL	327,27	4.80	1.570,87

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.


ARMACELL YALITIM A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından ARMACELL YALITIM A.Ş. sorumlu değildir.

oneflex® AF FKY

ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI KENDİNDEN YAPIŞKANLI ELASTOMERİK KAÜÇUK KÖPÜĞÜ



- Alüminyum ve polyester laminasyonlu kaplama.
- Dış ortama dayanıklı ambalaj içerisindedir.
- Kendinden yapışkanlıdır.
- Tam bir sızdırmazlık sağlar ve işçilik hatalarını ortadan kaldırır.
- Kanal yalıtımı için en uygun ebatlarda (1000-1200 mm) üretilir.
- Esnek yapısı sayesinde kanal bağlantı noktalarında titreşimi azaltmaya yardımcı olur.
- Takviyeli yapışkanı ile kanal yüzeyine tam ve mükemmel bir yapışma sağlar.
- Fire oranını %2-3'lere indirir.
- Uygulama zamanından ve işçilikten tasarruf,
- Mekanik darbelere karşı yüksek dayanım.

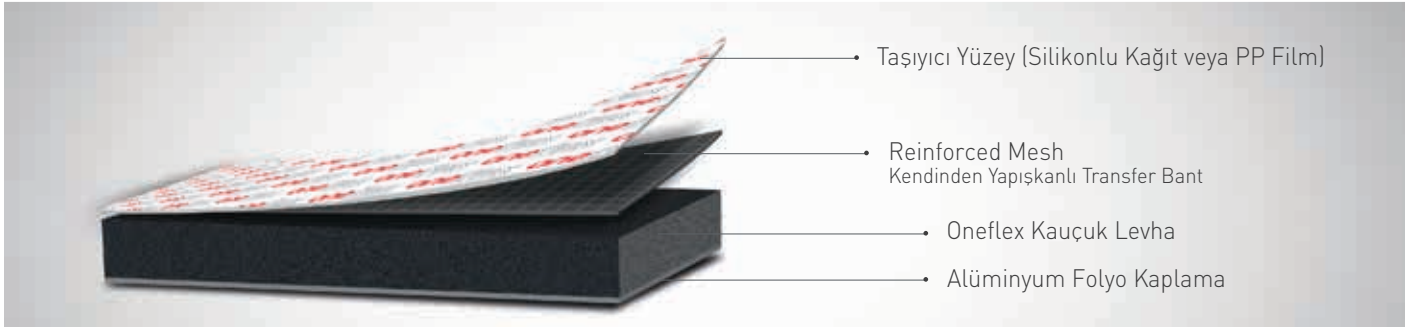

Kalınlık (mm)	Levha Genişliği (1000 mm)				Levha Genişliği (1200 mm)			
	Ürün Kodu	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo	Ürün Kodu	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
6	ON-6-99/EA-AL	82,57	30	2.477,01	-	-	-	-
9	ON-9-99/EA-AL	92,65	20	1.853,00	ON-9-99/EWA-AL	91,84	24	2.204,16
13	ON-13-99/EA-AL	110,96	14	1.553,44	ON-13-99/EWA-AL	108,94	16.80	1.830,14
19	ON-19-99/EA-AL	141,15	10	1.411,51	ON-19-99/EWA-AL	138,50	12	1.662,06
25	ON-25-99/EA-AL	172,46	8	1.379,65	ON-25-99/EWA-AL	168,41	9.60	1.616,78
32	ON-32-99/EA-AL	220,46	6	1.322,75	ON-32-99/EWA-AL	212,77	7.20	1.531,93
50	ON-50-99/EA-AL	371,00	4	1.484,01	ON-50-99/EWA-AL	355,30	4,80	1.705,46

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.


ARMACELL YALITIM A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından ARMACELL YALITIM A.Ş. sorumlu değildir.

oneflex® AL GUARD

ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI
VE PVC KAPLI
ELASTOMERİK KAUCUK KÖPÜĞÜ



- PVC tabaka üzerine, polyester ve alüminyum laminasyonlu, 260 µ kalınlığında kuvvetlendirilmiş yüzey.
- Yüksek kaliteli hammadde seçimi ile en iyi performans.
- Dış ortama dayanıklı ambalaj.
- Uygulama zamanından ve işçilikten tasarruf.
- Mekanik darbelere karşı yüksek dayanım.

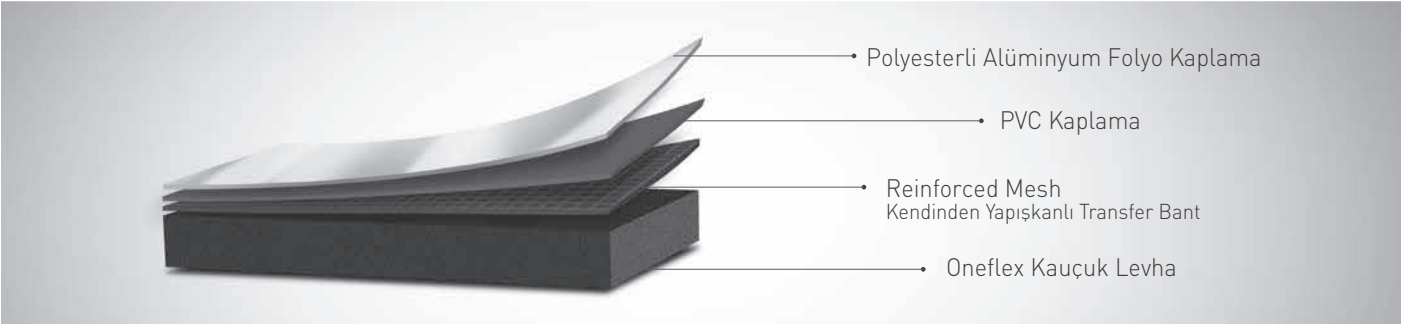

	Levha Geniřlięi (1000 mm)			
Kalınlık (mm)	Ürün Kodu	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
6	ON-6-99/E-SI	139,77	30	4.193,24
9	ON-9-99/E-SI	149,86	20	2.997,15
13	ON-13-99/E-SI	168,17	14	2.354,35
19	ON-19-99/E-SI	198,36	10	1.983,59
25	ON-25-99/E-SI	229,66	8	1.837,31
32	ON-32-99/E-SI	277,67	6	1.666,00
50	ON-50-99/E-SI	428,21	4	1.712,84

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.

ARMACELL YALITIM A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından ARMACELL YALITIM A.Ş. sorumlu değildir.

oneflex® AL GUARD FKY

ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI
VE PVC KAPLI KENDİNDEN YAPIŞKANLI
ELASTOMERİK KAUCUK KÖPÜĞÜ



- PVC tabaka üzerine, polyester ve alüminyum laminasyonlu, 260 µ kalınlığında kuvvetlendirilmiş yüzey.
- Yüksek kaliteli hammadde seçimi ile en iyi performans.
- Dış ortama dayanıklı ambalaj.
- Uygulama zamanından ve işçilikten tasarruf.
- Mekanik darbelere karşı yüksek dayanım.
- Kendinden yapışkanlıdır.



- Taşıyıcı Yüzey (Silikonlu Kağıt veya PP Film)
- Reinforced Mesh
Kendinden Yapışkanlı Transfer Bant
- Oneflex Kauçuk Levha
- PVC + AL Kaplama

	Levha Geniřliđi (1000 mm)			
Kalınlık (mm)	Ürün Kodu	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
6	ON-6-99/EA-SI	137,52	30	4.125,60
9	ON-9-99/EA-SI	167,21	20	3.344,20
13	ON-13-99/EA-SI	196,21	14	2.746,89
19	ON-19-99/EA-SI	226,40	10	2.263,97
25	ON-25-99/EA-SI	257,70	8	2.061,61
32	ON-32-99/EA-SI	327,21	6	1.963,26
50	ON-50-99/EA-SI	456,25	4	1.825,00

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.

ARMACELL YALITIM A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından ARMACELL YALITIM A.Ş. sorumlu değildir.

oneflex
BORU

ELASTOMERİK KAUKUK KÖPÜĞÜ
YALITIM BORULARI



Metric mm	Bakır İnç	Çelik İnç	6 mm (1/4")			9 mm (3/8")			13 mm (1/2")		
			Ürün Kodu	₺ / mt	m/box	Ürün Kodu	₺ / mt	m/box	Ürün Kodu	₺ / mt	m/box
6	1/4"		ON-06X006	2,38	468	ON-09X006	3,73	342	ON-13X006	5,74	198
8	5/16"		ON-06X008	2,67	432	ON-09X008	4,02	288	ON-13X008	6,22	180
10	3/8"	1/8"	ON-06X010	2,82	360	ON-09X010	4,38	252	ON-13X010	6,65	162
12	1/2"		ON-06X012	3,18	306	ON-09X012	4,53	234	ON-13X012	7,09	162
15	5/8"		ON-06X015	3,69	252	ON-09X015	5,09	198	ON-13X015	8,05	126
18	3/4"	3/8"	ON-06X018	4,04	234	ON-09X018	5,58	162	ON-13X018	8,58	108
22	7/8"	1/2"	ON-06X022	4,46	198	ON-09X022	6,23	144	ON-13X022	9,16	108
•25	1"		ON-06X025	5,18	162	ON-09X025	7,06	144	ON-13X025	10,60	90
28	1 1/8"	3/4"	ON-06X028	5,18	144	ON-09X028	7,06	108	ON-13X028	10,60	90
35	1 3/8"	1"	ON-06X035	5,83	126	ON-09X035	8,59	90	ON-13X035	12,66	84
42	1 5/8"	1 1/4"	ON-06X042	7,19	108	ON-09X042	9,91	84	ON-13X042	14,29	72
48		1 1/2"	-	-	-	ON-09X048	10,49	84	ON-13X048	15,53	60
•54	2 1/8"		-	-	-	ON-09X054	12,44	80	ON-13X054	18,37	60
60	2 3/8"	2"	-	-	-	ON-09X060	12,44	70	ON-13X060	18,37	50
•67	2 5/8"		-	-	-	ON-09X067	15,40	60	ON-13X067	23,67	40
76	3"	2 1/2"	-	-	-	ON-09X076	15,40	60	ON-13X076	23,67	40
•80	3 1/8"		-	-	-	ON-09X080	18,06	48	ON-13X080	25,90	40
89	3 1/2"	3"	-	-	-	ON-09X089	18,06	48	ON-13X089	25,90	40
•102		3 1/2"	-	-	-	ON-09X102	22,92	42	ON-13X102	33,03	32
•108	4 1/4"		-	-	-	ON-09X108	22,92	42	ON-13X108	33,03	32
114	4 1/2"	4"	-	-	-	ON-09X114	22,92	42	ON-13X114	33,03	30

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.
ARMACELL YALITIM A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından ARMACELL YALITIM A.Ş. sorumlu değildir.

• Stoklarda mevcut değildir. Sipariş üzerine üretilir.




Metric	Bakır	Çelik	19 mm (3/4")			25 mm (1")			32 mm (1 1/4")		
mm	İnç	İnç	Ürün Kodu	₺ / mt	m/box	Ürün Kodu	₺ / mt	m/box	Ürün Kodu	₺ / mt	m/box
6	1/4"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5/16"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	1/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	5/8"		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	3/4"	3/8"	ON-19X018	13,87	90	ON-25X018	22,90	48	-	-	-
22	7/8"	1/2"	ON-19X022	15,59	72	ON-25X022	25,05	44	-	-	-
•25	1"		ON-19X025	18,30	54	ON-25X025	28,55	40	ON-32X022	40,80	32
28	1 1/8"	3/4"	ON-19X028	18,30	60	ON-25X028	28,55	40	ON-32X028	44,50	24
35	1 3/8"	1"	ON-19X035	21,19	48	ON-25X035	32,65	32	ON-32X035	50,19	20
42	1 5/8"	1 1/4"	ON-19X042	23,75	44	ON-25X042	34,30	30	ON-32X042	54,07	20
48		1 1/2"	ON-19X048	25,49	44	ON-25X048	37,23	28	ON-32X048	58,22	18
•54	2 1/8"		ON-19X054	30,27	36	ON-25X054	43,66	26	ON-32X054	65,54	18
60	2 3/8"	2"	ON-19X060	30,27	36	ON-25X060	43,66	26	ON-32X060	65,54	16
•67	2 5/8"		ON-19X067	34,83	32	ON-25X067	54,94	24	ON-32X067	77,01	16
76	3"	2 1/2"	ON-19X076	34,83	32	ON-25X076	54,94	20	ON-32X076	77,01	16
•80	3 1/8"		ON-19X080	41,87	24	ON-25X080	59,11	12	ON-32X080	85,47	12
89	3 1/2"	3"	ON-19X089	41,87	24	ON-25X089	59,11	18	ON-32X089	85,47	12
•102		3 1/2"	ON-19X102	48,35	18	ON-25X102	68,63	18	ON-32X102	105,68	12
•108	4 1/4"		ON-19X108	48,35	24	ON-25X108	68,63	18	ON-32X108	105,68	12
114	4 1/2"	4"	ON-19X114	48,35	24	ON-25X114	68,63	18	ON-32X114	105,68	12

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.

ARMACELL YALITIM A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından ARMACELL YALITIM A.Ş. sorumlu değildir.

• Stoklarda mevcut değildir. Sipariş üzerine üretilir.

Boru max. Dıştan-Ø [mm]	Bakır borular Cu		Çelik borular Fe			Plastik borular Dıştan-Ø [mm]
	Dıştan-Ø [mm]	Dıştan-Ø [inch]	İnç	Dıştan-Ø [mm]	Nominal çap DN	
6	6	¼		6,0		
8	8			8,0		
10	10	¾	½	10,2	6	
12	12	½		12,0		
15	15	⅝	¼	13,5	8	14
16						16
18	18	¾	¾	17,0	10	
20				20,0		20
22	22	⅞	½	21,3	15	
25	25	1		25,0		25
28	28	1 ⅛	¾	26,9	20	
30				30,0		
32				32,0		32
35	35	1 ⅜	1	33,7	25	
38				38,0		
40	40			40,0		40
42	42	1 ⅝	1 ¼	42,4	32	
45				44,5		
48			1 ½	48,3	40	
50						50
54	54	2 ⅛		54,0		
57				57,0		
60			2	60,3	50	
64	64			63,5		63
67						
70	70			70,0		
73	73	2 7/8"		73,0		
76	76	3	2 ½	76,1	65	75
80	80	3 ⅞				
89	89	3 ½	3	88,9	80	90
90						
102				101,6		
108	108	4 ¼				
110						110
114			4	114,3	100	
125				125,0		125
133	133					
140			5	139,7	125	
154				152,4		
160	159					
165			6	165,1		
168				168,3	150	
180						
204						200
219	219			219,1	200	
254						250
267	267					
273				273,0	250	
306						300
324				323,9	300	
356				355,6	350	
406				406,4	400	
457				457,0	450	
508				508,0	500	
610				610,0	600	

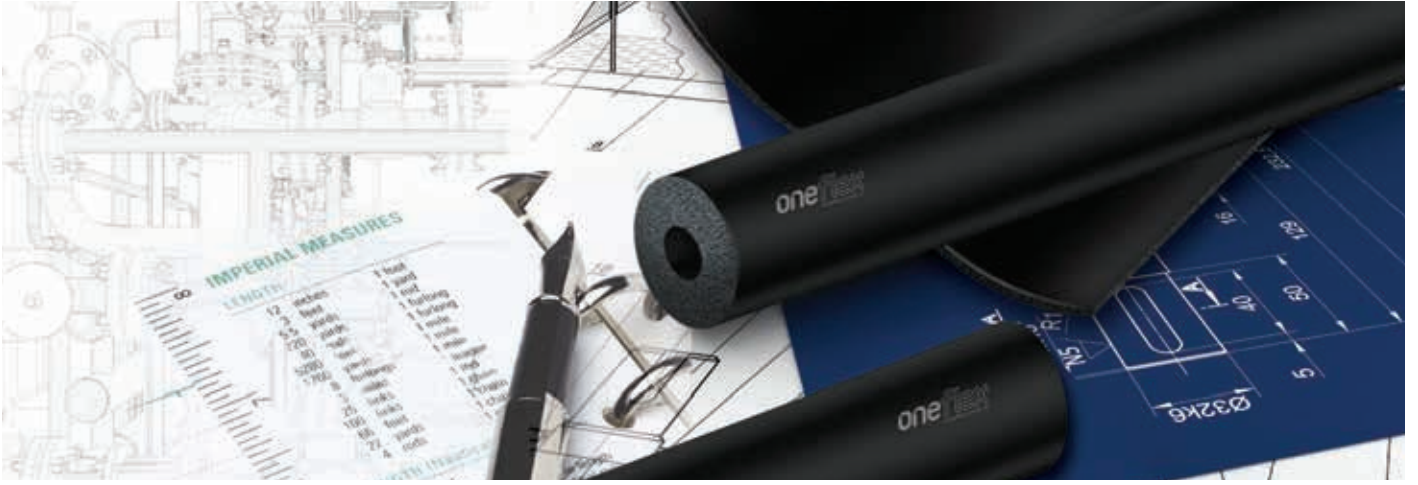

Boyutlar milimetrikdir

Teslim Formu	Uzunluk	Genişlik	Kalınlık		Alan	İç Çapı	
			bilinen	tolerans		$D_i \leq 100$	$D_i > 100$
Boru	$\pm 1,5\%$	-	$d_b \leq 8$ $8 < d_b \leq 18$ $18 < d_b \leq 31$ $d_b > 31$	± 1 $\pm 1,5$ $\pm 2,5$ ± 3	3,0 mm	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 6$
Levha	$\pm 1,5\%$	$\pm 2\%$	$d_b \leq 6$ $6 < d_b \leq 19$ $d_b > 19$	± 1 $\pm 1,5$ ± 2	3,0 mm/mm (uzunluk/genişlik) - 3,0 mm (kalınlık)	-	-
Rulo	+ 5% - 1,5%	$\pm 2\%$	$d_b \leq 6$ $6 < d_b \leq 19$ $d_b > 19$	± 1 $\pm 1,5$ ± 2	3,0 mm/mm (uzunluk/genişlik) - 3,0 mm (kalınlık)	-	-
Bant	+ 5% - 1,5%	$\pm 2\%$	$d_b = 3$	-0,1 + 1,5	-	-	-

 Büyük Çaplı Borularda Eşdeğer Levha Metrajı (m²/m)


Çelik Boru Çapı	Boru Et Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı (mm)									
		inch	metric	mm	6 mm	9 mm	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm	40 mm
4"	114	6	0.38	0.39	0.40	0.42	0.44	0.46	0.49	0.52	0.52
5"	140	8	0.46	0.47	0.48	0.5	0.52	0.54	0.57	0.6	0.6
6"	169	10	0.84	0.55	0.56	0.58	0.6	0.62	0.64	0.68	0.68
8"	219	12	0.71	0.72	0.73	0.75	0.77	0.79	0.82	0.85	0.85
10"	273	15	0.88	0.89	0.91	0.92	0.94	0.96	0.99	1.02	1.02
12"	323	18	1.04	1.05	1.06	1.08	1.1	1.12	1.15	1.18	1.18
14"	398	22	1.13	1.14	1.16	1.18	1.19	1.22	1.24	1.27	1.27

 * Örn: Eğer 10" çapında boru 25mm kalınlığındaki levha ile kaplanırsa, her bir metre boru için 0,94 m² levha gerekir.

YARDIMCI MALZEMELER

KAUÇUK BANT / ONEFLEX PVC BANT
ALÜMİNYUM FOLYO BANT
FORMİX KONTAKT YAPIŞTIRICI

Oneflex Kauçuk Bant

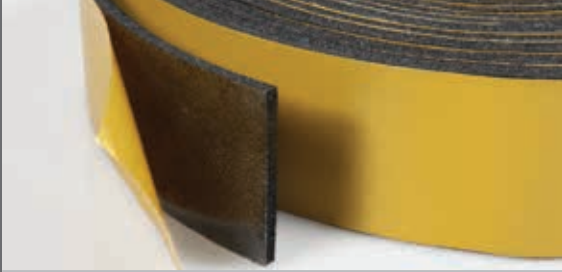

Ürün	Ebat	\$/Birim
5 cm	3mm x 50mm x 15mt	12,40 USD / AD.
7.5 cm	3mm x 75mm x 15mt	18,65 USD / AD.
10 cm	3mm x 100mm x 15mt	24,75 USD / AD.

Oneflex PVC Bant



Ürün	Ebat	\$/Birim
5 cm	50mm x 25mt	8,65 USD / AD.

Oneflex Alüminyum Folyo Bant



Ürün	Ebat	\$/Birim
Düz	50mm x 30mt	9,90 USD / AD.
Düz	75mm x 30mt	14,75 USD / AD.
Düz	100mm x 30mt	19,45 USD / AD.
Takviyeli	50mm x 30mt	12,75 USD / AD.
Takviyeli	75mm x 30mt	19,00 USD / AD.
Takviyeli	100mm x 30mt	25,10 USD / AD.

- Oneflex takviyeli kauçuk bantlar ile tam sızdırmazlık, flanşlarda yağışmayı önleme.
- Oneflex PVC bantlar ile ekonomik montaj.
- Oneflex alüminyum folyo bantlar ile buhar geçirimsiz yalıtım uygulamaları.
- Oneflex Formix® kontakt yapıştırıcı ile yüksek yapışma mukavemeti.

Formix Kontakt Yapıştırıcı



Ürün	EURO /Birim
1 kg	23,05 EURO / Kutu
3 kg	57,95 EURO / Galon
15 kg	184,10 EURO / Tnk

AMBALAJ BOYUTLARI

	ÜRÜN AÇIKLAMASI	A mm (yükseklik)	B mm (en)	C mm (boy)	Hacim m ³	
	Oneflex BORU	mm	mm	mm	m ³	
	Boru Karton Kutu	360	398	2095	0,30	
	Oneflex LEVHA POŞET		mm	mm	mm	m ³
	Oneflex LEVHA	Beyaz Ambalaj	1000			0,27
	Oneflex FKY	Sarı Ambalaj	1200			0,29
	Oneflex AF&AL GUARD	Gri Ambalaj				
	Oneflex AF&AL GUARD FKY	Kırmızı Ambalaj				

NAKLİYE

ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ
YALITIM LEVHALARI /BORULARI

NAKLİYE PLANLAMA BİLGİLERİ



	Kamyon	(T.I.R)	40 HC Container					
Yaklaşık Hacim m ³ (cbm)	45m ³ ile 50m ³ arasında	90m ³ ile 105m ³ arasında	76m ³					
Yaklaşık Ağırlık kg	1.500 kg	3.000-5.000 kg	2.500-5.000 kg					
Levha-Poşet	Rulo Genişliği		100 cm	120 cm	100 cm	120 cm	100 cm	120 cm
	180 Rulo	160 Rulo	360 Rulo	310 Rulo	300 Rulo	225 Rulo		
Boru	Karton Kutu	144 Kutu	266 Kutu		220 Kutu			

* Yukarıdaki tabloda mevcut olan değerler yüklenen aracın boyutlarına göre değişiklik gösterebilir.

TAŞIMA ve DEPOLAMA

ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ
YALITIM LEVHALARI / BORULARI

TAŞIMA VE DEPOLAMA BİLGİSİ

Güvenli kullanım için bilgiler	<ul style="list-style-type: none">Bu dökümanda verilen bilgiler, ürünüme ilişkin elimizde bulunan bilgilere bağlı olarak 01.01.2014 tarihinde verilmiştir. Bilgiler iyi niyetle verilmiştir.Ürün, amacı dışında farklı uygulamalarda kullanılmamalıdır.Uygun şekilde işlenip kullanıldığında, sağlığa zararlı bilinen etkisi yoktur.Bilinen olumsuz çevresel etkileri olmayan kararlı bir üründür. Ürün, güneş ışığı altında özelliklerini kısmen kaybeder. Ozon tabakasına zarar veren veya küresel ısınmaya sebep olan gazların emisyonu söz konusu değildir.Ürün su için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
Yangın ve patlamaya karşı koruma	<ul style="list-style-type: none">Yanıcı ve parlayıcı özellikteki malzemelerden uzakta depolanması gerekir.Yangın gazlarını solumayınız (yangın durumunda ortama toksik gazlar yayılır: karbon dioksit, karbon monoksit ve diğer bozunma ürünleri).Yangın esnasında uygun solunum cihazları kullanılmalıdır.Çıplak alevlerin etkisinden kaçınınız.Uygun yangın söndürme ekipmanı ile müdahale ediniz.
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler	<ul style="list-style-type: none">Normal şartlar altında (nemin %50-70 civarında olduğu) kuru ve temiz ortamlarda depolanabilir. Serin ve havalandırılmış bir ortamda solvent, tiner, alkali vb. yanıcı maddelerden ayrı olarak ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan depolanmalıdır, aksi takdirde ürün ve ambalaj özelliğinde bozulma olacaktır.Nakliye için , ürünler kapalı kasa veya branda çekilmiş araçlar ile uygun yükleme yapılarak sevk edilmelidir.Ürün ambalajları stoklama sırasında uygun düz bir zemin üzerinde istiflenmelidir. Azami stok yüksekliği, alttaki ürünlere zarar vermeyecek seviyede olmalı ve yük homojen olarak dağıtılmalıdır.Yağmur, kar vb yağış türlerinden koruyunuz, aksi takdirde ürün ve ambalaj özelliğinde bozulma olacaktır.Katalogda belirtilen servis sıcaklığı dışındaki sıcaklıklarda depolama yapmayınız.

İRTİBAT

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
0 533 350 45 26

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
0 533 930 38 55

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
0533 712 44 66

EGE VE AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
0 530 403 12 70

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
0533 732 01 70

info@oneflex.com.tr

___/___/___





 armacell®
oneflex®

Armecell Yalıtım A.Ş.


Fabrika


Barakfakih Mah. Barakfakih Sanayi Bölgesi
16. Cad. No:13, 16450 Kestel / Bursa
T: +90 224 411 17 62-63 | F: +90 224 411 17 64

info@armacell.com

www.armacell.com | www.armacell.com.tr



 /armacellyalitim

 @armacellyalitim

 /ARMACELL YALITIM A.Ş.

 /ArmecellMultiMedia